




BB-AZ2G

дюймовое
зубчатое соединение


основные размеры и технические данные

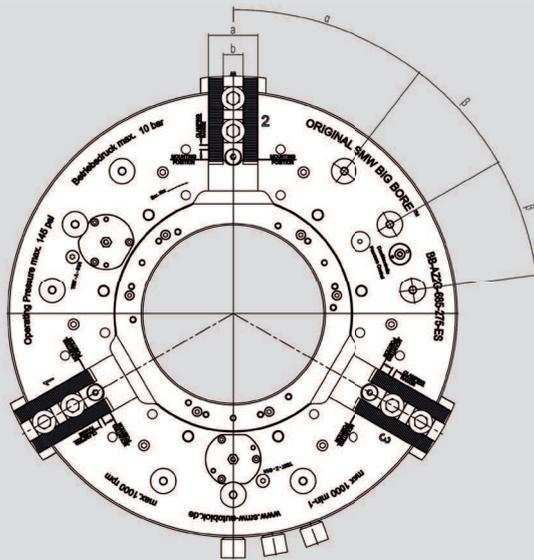

BB-AZ2G 1000-560

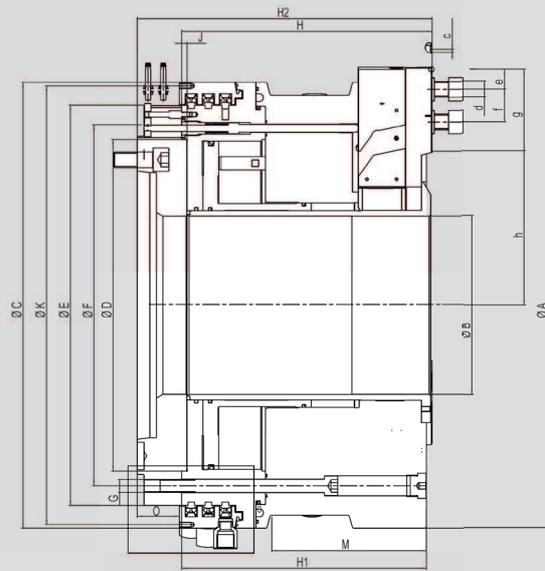

возможны изменения
При необходимости запрашивайте отдельный чертеж патрона!



все трубки -
мин. внутр. 3/4"

SMW-AUTOBLOK тип			BB-AZ2G 685-275	BB-AZ2G 740-330	BB-AZ2G 800-390	BB-AZ2G 1000-560
ид. No.			054198	054308	054199	054230
крепления			A20	A20	A20	A28
диаметр патрона	A	мм	685	740	800	1000
проходное отверстие	B	мм	275	330	390	560
	C	мм	685	740	775	970
	D Н6	мм	510	510	590	590
	E	мм	615	669	705	705
окр. крепежных болтов	F	мм	555	610	640	640
	G	мм	M20	M20	M20	M20
	H	мм	380.5	380.5	380.5	380.5
	H1	мм	372	372	379	375.5
	H2	мм	448	448	448	448
	J	мм	8	8	8	8
окр. резьбовых отв. 12 x M8	K	мм	674	729	755	950
	L	мм	82	82	82	82
	M	мм	235	n.a.	n.a.	n.a.
пневмосоединение	N	дюйм	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
	O	мм	64	64	60.5	64
	P	мм	26	26	26	26
	P1	мм	26	26	26	26
	a	мм	75	75	75	75
	b	мм	30	30	30	30
зубчатое соединение	c	дюйм	3/32 x 90°	3/32 x 90°	3/32 x 90°	3/32 x 90°
болт ISO 4762 12.9	d	мм	M24	M24	M24	M24
	мин. e	мм	25	25	25	25
положение сухарей	мин./макс. f	мм	36/88	36/88	36/88	36/88
длина зубчатого соединения	g	мм	125	125	125	125
	мин./макс. h	мм	199/237.1	227.8/265.9	258.3/295.4	340.2/378.3
	α°	deg.	37.5	37.5	37.5	25.0
	β°	deg.	22.5	22.5	22.5	17.5