

## Патрон для обработки валов

смазка

# W

патрон для обработки валов со втягивающимися кулачками торцевой поводок

## Неприхотлив в обслуживании - минимальный износ благодаря смазке в масляной ванне

масло менять ежегодно!  
регулярно проверять уровень!


**proofline® серия**  
герметичен - редкий ремонт

масло: CGLP ISO VG 68

размер патрона	W-215	W-260	W-325	W-460
количество масла				
горизонт. крепление	0.25 л.	0.50 л.	0.90 л.	1.50 л.
количество масла				
верт. крепление	0.50 л.	1.00 л.	1.80 л.	3.00 л.

пополнение смазки

масляная пробка .....

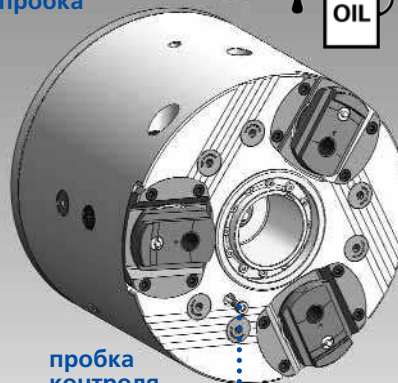

пробка контроля уровня масла

## Применение


### вал

**токарная обработка:**

- концентрического Ø
- торцов
- контуров

**фрезерование:**

- каналов смазки
- бороздок
- зубцов
- контуров

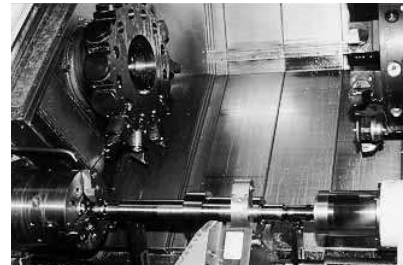

### коленовал

**токарная обработка:**

- посадок подшипников
- торцов колен
- шеек

**фрезерование:**

- колен
- бороздок
- зубцов
- каналов смазки



### распредвал

**токарная обработка:**

- посадок подшипников
- торцов распределительных кулачков

**фрезерование:**

- профилей распределительных кулачков
- бороздок
- зубцов
- каналов смазки

