


D-KOMBI®

радиально-осевой зажим
быстрая смена кулачков

основные размеры и технические детали

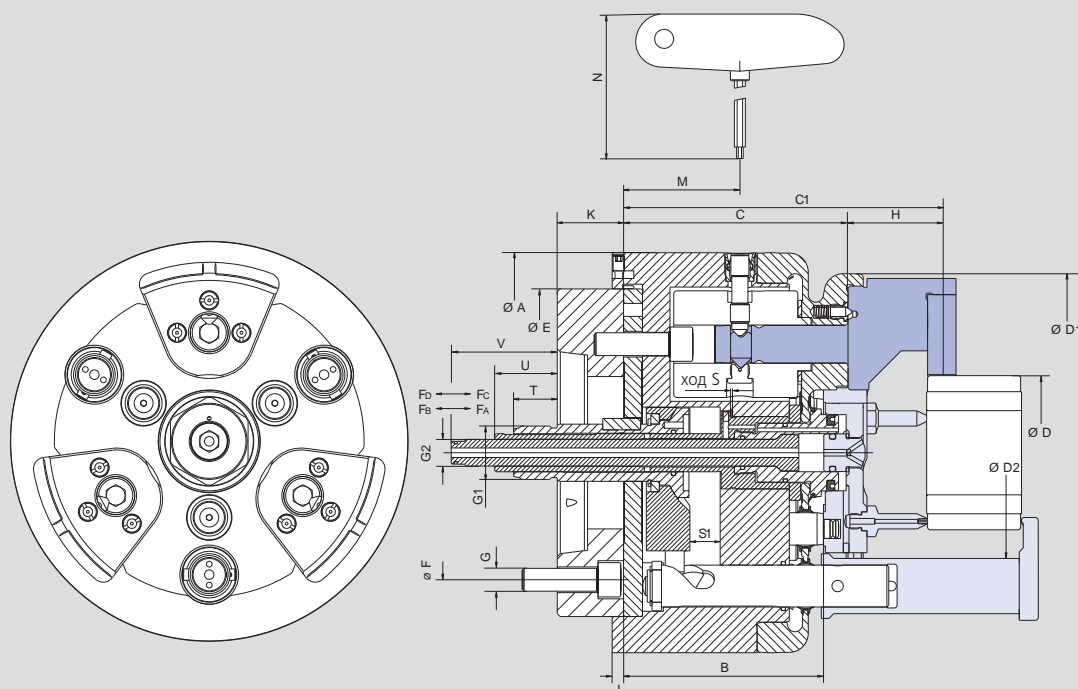

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

D-KOMBI			D-210 КОМБИ		D-260 КОМБИ		D-315 КОМБИ	
тип крепления	размер		A5	A6	A6	A8	A8	
	A	mm	210		260		315	
	B	mm	105.5		116		116	
	C	mm	118.5		130		130	
	C₁	mm	170.5		187		192	
диапазон зажима без пальцев	D	mm	20-175		40-220		60-275	
	D₁	mm	188		227		275	
диапазон зажима с пальцами	D₂	mm	111		153		203	
	E	mm	172		225		275	
	F	mm	104.8	133.4	133.4	171.4	133.4	171.4
	G		M12	M12	M12	M16	M16	
	G₁		M28 x 1.5		M28 x 1.5		M28 x 1.5	
	G₂		M14 x 1.5		M14 x 1.5		M14 x 1.5	
высота кулачков	H	mm	52		57		62	
	J	mm	6		6		6	
	K	mm	40		48		48	
	M	mm	61.4		61.9		61.9	
	N	mm	185		185		185	
ход поршня (мембрана)	S	mm	1.0		1.5		1.7	
ход поршня (зажимные пальцы)	S₁		16		16		16	
	T	mm	18		10		10	
	U	mm	28		20		20	
	V	mm	51		43		43	
ход кулачка на расстоянии H			1.0		1.1		1.2	
тяговое усилие мин./макс.*	F_D	kN	0-25		0-25		0-25	
толк. усилие для открытия кулачков	F_C	kN	20		20		20	
макс тяг. усилие (зажимные пальцы)	F_B	kN	6		9		9	
поворотные пальцы отжаты	F_A	kN	2		2		2	
момент инерции		kg·m ²	0.16		0.45		0.75	
масса без оснастки		kg	30		44		60	
приводной цилиндр	тип		ZHVD-DFR		ZHVD-DFR		ZHVD-DFR	

*Добавочное к мембране усилие сообщается приводным цилиндром

Совет: максимально допустимая частота вращения постоянно указывается на соответствующих накладных кулачках и не должна превышать

Важно: никогда не вращайте патрон без закрепленных кулачков для предотвращения повреждения механизма компенсации центробежной силы