- зажимные кулачки
- вращающийся двухпоршневой цилиндр
- установка

D-KOMBI®

радиально-осевой зажим
быстрая смена кулачков

кулачки тип A

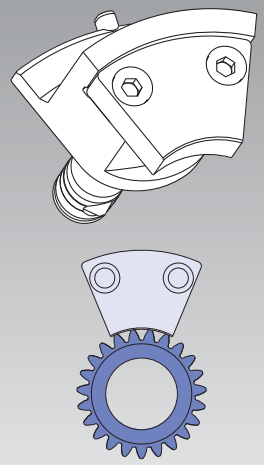

внешний зажим

кулачки тип B

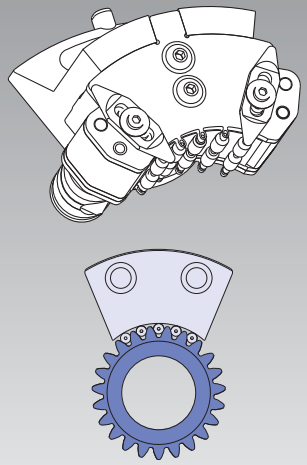

зажим венеца роликами

кулачки тип C

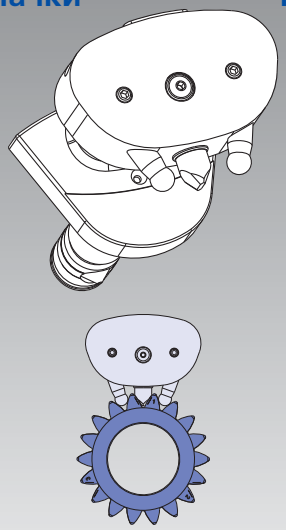

зажим венца штифтами

Приводные цилиндры ZHVD-DFR для патрона типа D-KOMBI®

Технические характеристики

- специальный двухпоршневой приводной цилиндр для патрона типа D-KOMBI
- 2 независимых поршня для мембранных кулачков и осевого привода поворотных зажимов
- вращающиеся муфта для 1 или 2 компонентов
- 2 линейных системы позиционирования (линейный датчик положение – LPS) для контроля движениема поршня

Стандартный комплект

- цилиндр с набором для LPS, без LPS датчика положения поршня
  LPS см. стр. 191

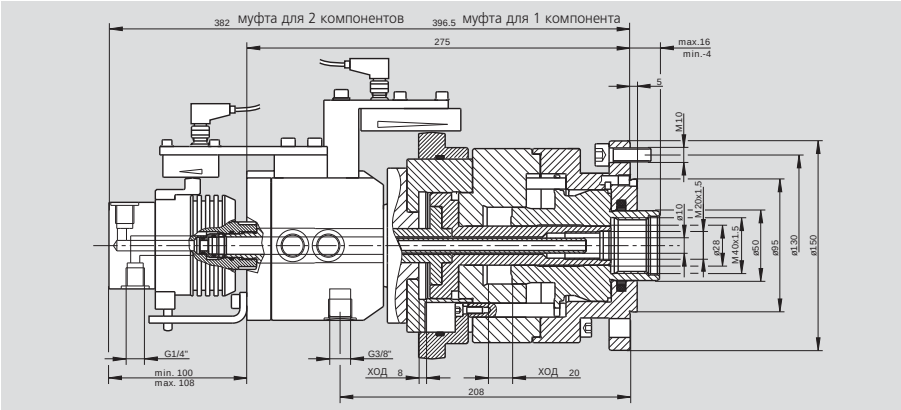

ZHVD-DFR с вращающейся муфтой на 1 компонент ид. No. 044865 (без муфты)
ZHVD-DFR с вращающейся муфтой на 2 компонента ид. No. 044866 (с муфтой на 2 компонента)

рабочая поверхность поршня осевые пальцы (K1) A толкать см²	B тянуть см²	мембрана (K2) C толкать см²	D тянуть см²	давление мин/макс бар	макс.частота вращения об/мин	расход масла при 30-50 °C дм³/мин	масса цилиндра кг	момент инерции кгм	масса вращ. муфты 1 компонент кг	масса вращ. муфты 2 компонента кг
17.6	30.6	40.6	39.2	3-60	4000	3.0	25	0.065	0.4	1.5
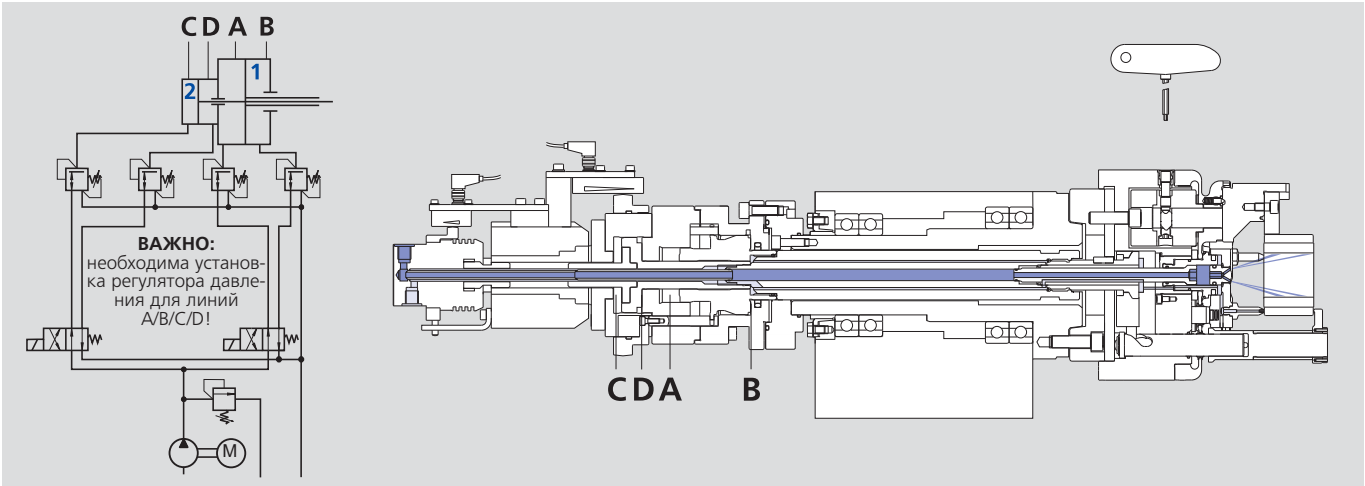
Установка