


# Цанговый патрон с толкающим приводом для обработки прутков и валов

# KSZ-NZ

цанговые патроны с толкающим приводом

патрон открыт

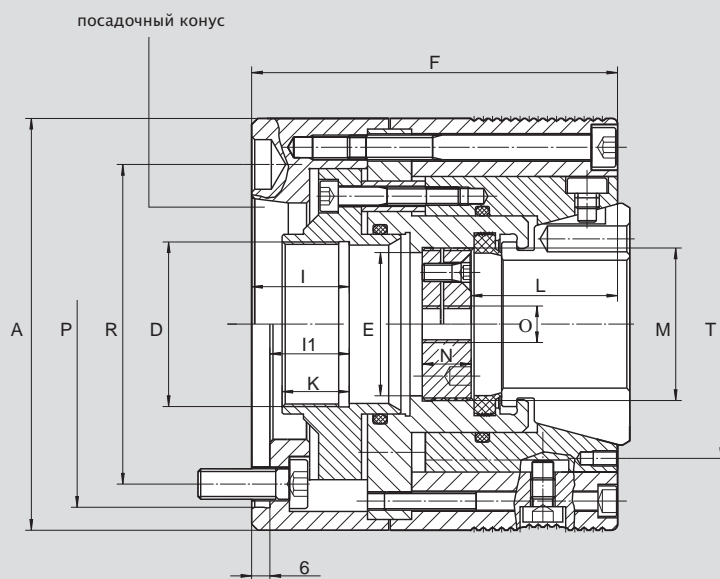

возможны изменения

SMW-AUTOBLOK тип		KSZ-NZ 42		KSZ-NZ 65	
тип крепления		Z 120	A5	Z 170	A6
ид.№.	<b>A</b>	135	135	185	160
	<b>D</b>	M54 x 1.5	M54 x 1.5	M78 x 1.5	M78 x 1.5
	<b>E</b>	47	47	67	67
	<b>F</b>	120	120	118	120
	<b>I</b>	-	29	-	32
	<b>I1</b>	23	-	24	-
	<b>K</b>	22	22	17.5	17
	<b>L</b>	51	51	57.5	57.5
	<b>M</b>	M50 x 1.5	M50 x 1.5	M72 x 1.5	M72 x 1.5
	<b>N</b>	16	16	16	16
	<b>O</b>	M12	M12	M12	M12
	<b>P н6</b>	120	-	170	-
	<b>R</b>	104.8 4x90° M10	104.8 4x90° M10	133.4 6x60° M12	133.4 4x90° M12
	<b>T</b>	88.0 3x120° M5	88.0 3x120° M5	110.0 3x120° M5	110.0 3x120° M5
доп. частота вращения	об/мин	7000	7000	6000	6000
макс. приводное усилие	daN	3500	3500	4500	4500
макс. усилие зажима	daN	8000	8000	10500	10500
масса без цанг	kg	8.5	8.1	16.8	17.2
приводной цилиндр	Тип	VNK 102-46	VNK 102-46	VNK 150-67	VNK 150-67
скорость вращения	об/мин	8000	8000	5500	5500

## Обзор заказа

комплект поставки: патрон и крепежные болты



тип крепления	размер	KSZ-NZ 42	KSZ-NZ 65
Z 120		194281	-
A 05		194280	-
A 06		-	194283

## Приспособление для смены цанг



приспособление	размер	KSZ-NZ 42	KSZ-NZ 65
ручное		196842	196844
пневматическое		192151	192153



стр. 177