


# KSZ-AZL

## Цанговые патроны для прутков и валов с тяговым приводом и обработкой под воздушный сенсор

цанговые патроны с тяговым приводом

патрон открыт

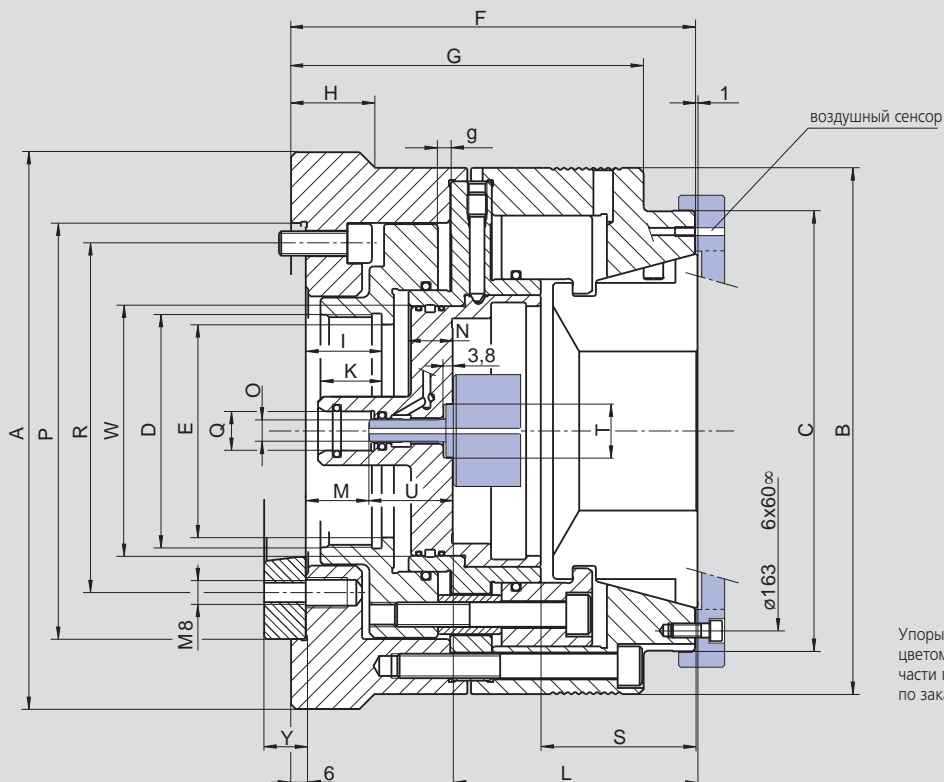

возможны изменения

SMW-AUTOBLOK тип		KSZ-AZL 100											
тип крепления		Z170			Z220			A6			A8		
ид. No.		194741			195244			194783			195245		
A		215			230			215			230		
B		-			215			-			215		
C		180			180			180			180		
D		M95 x 2			M115x2			M95x2			M115x2		
E		87			107			87			107		
F		165			165			176			178		
G		144			144			155			157		
H		-			37			-			37		
I		36			36			36			36		
K		25			25			25			25		
L		99			99			99			99		
M		25			25			25			25		
N		17			17			17			17		
O		M12			M12			M12			M12		
R <sub>н6</sub>		170			220								
Q		16			16			16			16		
R		133.4	6x60°	M12	171.4	6x60°	M16	133.4	6x60°	M12	171.4	6x60°	M16
S		63			63			63			63		
T		22			22			22			22		
U		34.3			34.3			34.3			34.3		
V		M12			M12			M12			M12		
W		102			102			102			102		
X		111			111			111			111		
Y		-			-			17			19		
ход	g	9			9			9			9		
допустимая частота вращ.	об/мин	5000			5000			5000			5000		
макс. приводное усилие	daN	6500			6500			6500			6500		
макс. усилие зажима	daN	8500			8500			8500			8500		
масса без цанг	kg	33			35			34			36		
приводной цилиндр	тип	VNK 200-86			VNK 225-95 / VNK 250-110			VNK 200-86			VNK 225-95 / VNK 250-110		
частота вращения	об/мин	4500			4000 / 3600			4500			4000 / 3600		