


ZHVD-SZ

вращающийся гидроцилиндр
с 2 независимыми поршнями

- до 80 бар.
- центральное отверстие для воздуха, СОЖ или масла
- контроль хода поршня через бесконтактные переключатели или линейный датчик положения

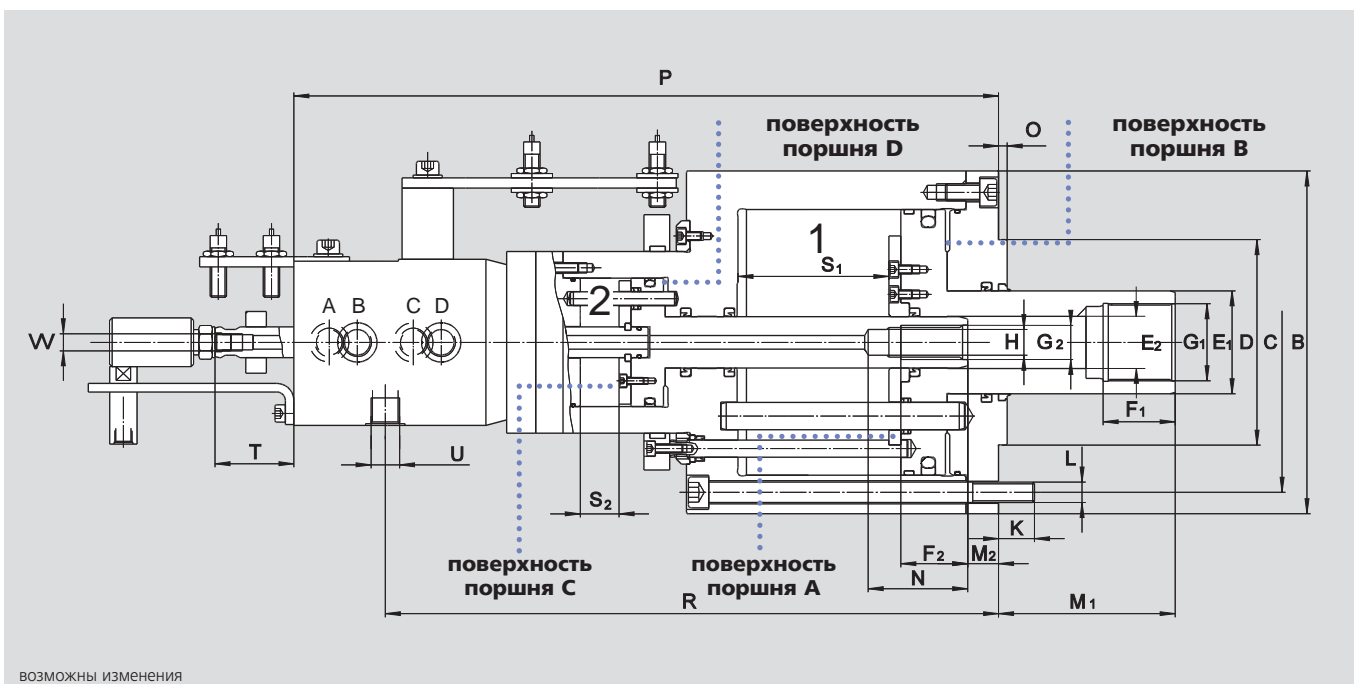

SMW-AUTOBLOK тип ид. No.		ZHVD-SZ 068-17 044429	ZHVD-SZ 110-25 044577	ZHVD-SZ 240-40 044150		
окружность крепежных болтов крепежные болты	h6	B	mm	165	198	230
		C	mm	145	175	205
		D	mm	105	120	160
		E1	mm	45	60	60
		E2	mm	25	30	30
		F1	mm	33	42	42
		F2	mm	28	41	39
	резьба тяги поршня 1 резьба тяги поршня 2		G1	mm	M36 x 1.5	M45 x 1.5
		G2	mm	M16	M20	M20
крепежные болты/количество		H	mm	13.5	15	15
		K	mm	15	15	21
		L	mm	M10 / 6x	M12 / 6x	M12 / 6x
	max./min.	M1	mm	82/12	105/15	106/8
	max./min.	M2	mm	33/18	33/18	67/47
		N	mm	50	58	58
		O	mm	5	5	5
		P	mm	370.5	400	461
ход поршня 1 ход поршня 2		R	mm	305	327	332.5
		S1	mm	70	90	98
		S2	mm	15	15	20
	max./min.	T	mm	48/33	56/41	49/29
		V	mm	G3/8"	G3/8"	G3/8"
	W	mm	M10 x 1	M10 x 1	M10 x 1	

опция: LPS-NT линейный датчик положения поршня
вращающаяся муфта для масла/СОЖ/воздуха