




- переходные фланцы
- смазка

дюймовое
зубчатое соединение

Переходные фланцы для SP патронов

переходные фланцы с центральным креплением по ISO-A DIN 55026		патрон	SP 125-26	SP 160-38			SP 240-78			SP 280-92			SP 350-115 (+ ES + L)		
	разм. фл.	A5	A5	A6	A5	A6	A8	A6	A8	A11	A6	A8	A11		
	ид. No.	017083	017085	017086	017088	080174	017090	017092	017093	017094	017092	017093	017094		
	A mm	26.0	25.5	25.5	25.5	32.2	34.0	32.2	38.2	36.0	32.2	38.2	36.0		
	B mm	82.57	82.57	106.39	82.57	106.39	139.73	106.39	139.73	196.88	106.39	139.73	196.88		
	C mm	104.8	104.8	133.4	104.8	133.4	171.4	133.4	171.4	235.0	133.4	171.4	235.0		

переходные фланцы с байонетным креплением по DIN 55027 тип C		патрон	SP 125-26	SP 160-38			SP 240-78			SP 280-92			SP 350-115 (+ ES + L)		
	разм. фл.	C5	C5	C6	C5	C6	C8	C6	C8	C11	C6	C8	C11		
	ид. No.	017056	017058	017059	017061	017062	017063	017065	017066	017067	017065	017066	017067		
	A mm	19.0	25.5	25	25.5	29.0	32.2	29.0	32.2	36.5	29.0	32.2	36.5		
	B mm	82.57	82.57	106.39	82.57	106.39	139.3	106.39	139.73	196.88	106.39	139.73	196.88		
	C mm	104.8	104.8	133.4	104.8	133.4	171.4	133.4	171.4	235.0	133.4	171.4	235.0		

переходные фланцы с креплением на эксцентриковый затвор по DIN 55029 тип S		патрон	SP 125-26	SP 160-38			SP 240-78			SP 280-92			SP 350-115 (+ ES + L)		
	разм. фл.	S5	S5	S6	S5	S6	S8	S6	S8	S11	S6	S8	S11		
	ид. No.	017117	017119	017120	017122	017123	017124	017126	017127	017128	017126	017127	017128		
	A mm	22.5	26.0	29.0	26.0	29.0	36.0	32.0	36.0	42.0	32.0	36.0	42.0		
	B mm	82.57	82.57	106.39	82.57	106.39	139.3	106.39	139.73	196.88	106.39	139.73	196.88		
	C mm	104.8	104.8	133.4	104.8	133.4	171.4	133.4	171.4	235.0	133.4	171.4	235.0		

Необходимы для работы и обслуживания, заказывайте при покупке патрона

Смазка K05®

специальная смазка для ручных и механизированных патронов



картридж 14 Oz. (DIN 1284)
количество смазки 500 гр.
ид. No. 016440

Банка 1000 гр.
ид. No. 011881




- высокая адгезия
- высокая стойкость к СОЖ
- высокая несущая способность
- низкий коэффициент трения
- высокая сила зажима
- предотвращает коррозию

Шприц для смазки

шприц (DIN 1283) под картридж 14 Oz. (DIN 1284).

- также заполняется из банки 1000 гр.

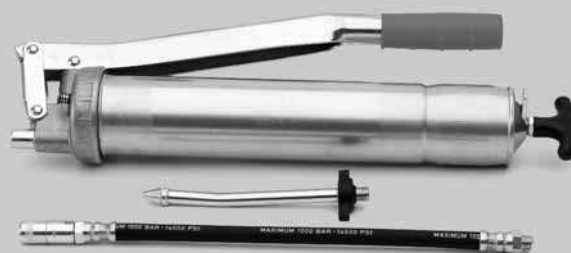

комплект для смазки ид. No. 083726

состав:

- шприц
- 1 шланг (масленки высокого давления)
- 1 адаптер (конические масленки)