


<b>SLU<sup>®</sup></b> <b>SLU-B</b>	<b>SLUA<sup>®</sup></b> <b>SLUA<sup>®</sup>-B</b>	<b>SR<sup>®</sup></b> <b>SRA</b>	<b>KLU</b> <b>K</b>	<b>Оборудование</b>
--	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------

### Опция: ручная смазка

- дешевый вариант для средних производственных условий с небольшим накоплением мелкой стружки
- смазка роликов и других точек осуществляется шприцом через масленки
- периодичность смазки зависит от условий эксплуатации обычно через 4–8 часов работы
- смазка: KPE 2R-20 DIN 51502

#### ручная смазка

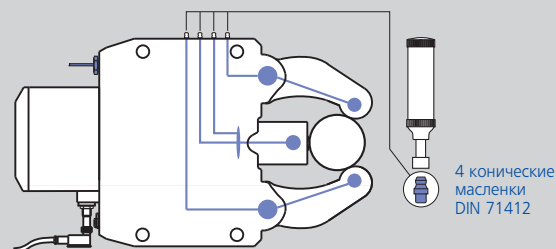



### Опция: централизованная смазка

- для тяжелых условий эксплуатации и большого накопления мелкой стружки
- при использовании подвижных люнетов
- рекомендуется применение нашего отдельно поставляемого устройства для смазки с таймером
- интервалы смазки 2–5 мин.
- диапазон рабочего давления – 10–45 бар.
- масло: HLP 46 DIN 51502.

#### централизованная смазка

#### устройство для смазки ид. No. 088707

централизованная смазка G 1/8"





### Опция: централизованная воздушно-масляная смазка

- для тяжелых условий резания с большим накоплением мелкой стружки, грязи или СОЖ
- устройство SMW-AUTOBLOK для воздушно-масляной смазки со встроенным таймером обязательно.
- устройство подает масло в воздушный шланг в регулируемые интервалы (2–12 мин).
- непрерывный воздушный поток (мин. 3 бар.) подает масло на ролики и сохраняет их чистоте.
- масло: HLP 46 DIN 51502.

#### воздушно-масляная смазка

#### устройство для воздушно-масляной смазки ид. No. 088708

централизованная смазка G 1/8"




### Опция: ролики

- SMW-AUTOBLOK ролики (класс точности P05) специально изготовленные для наших люнетов
- специальная защита обеспечивает высокую точность и длительный срок службы
- стандартный комплект: 1 компл. цилиндрических роликов
- опция: специальные ролики для подвижных люнетов


#### оригинальный SMW-Autoblok ролик



#### цилиндрический



#### специальный



#### узкий



### Опция: точная регулировка оси

- эксцентриковые ролики на двух рычагах люнета позволяют быстро и точно найти центральную ось
- это позволяет избежать переустановку люнета при незначительном изменении оси

#### точная регулировка эксцентриком

