


Мягкие накладные кулачки, сухари

■ пазовое соединение




Мягкие необработанные накладные кулачки с пазовым соединением "С"

- DIN стандарт пазового соединения
- для CL-C патронов

ид. No.	B мм	H мм	L мм	N мм	D мм	E мм	I мм	масса кг/кул.
90040800	30	30	38	8	8	14	8	0.18
90041000	30	30	48	8	8	20	8	0.23
90041300	35	35	57	14	27	27	16	0.40
90041600	40	40	75	18	34	34	18	0.72

NST

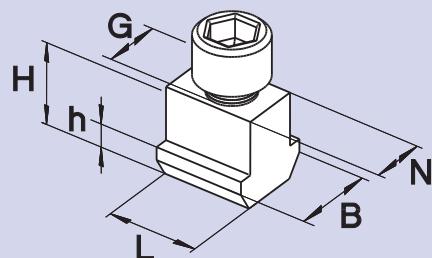


Одинарный сухарь NST

- тип 1 (см. таблицу на стр. 258)

ид. No.	B мм	H мм	L мм	N мм	G мм	h мм
12063000	29	25	24	21	M16	11
12064020	35	34.5	30	22*	M20	15
12065020	35	34	30	25.5	M20	15
12065082	36	34	30	25.5**	M20	15
12065002	40	40	32	25.5**	M20	15.5

*22 мм паз в накладном кулачке и 25.5 мм паз в основном
**25.5 мм паз в накладном кулачке 28 мм в основном

NSTE

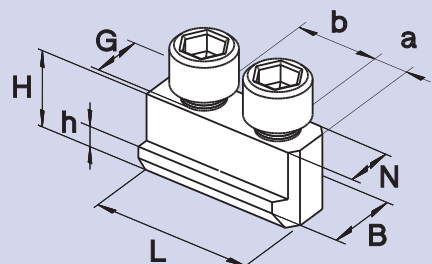


Двойной сухарь NSTE

- тип 2 (см. таблицу настр. 258)

ид. No.	B мм	H мм	L мм	N мм	G мм	a мм	b мм	h мм
12061300	17	15	30	12	M8	7	16	6.5
73064030	31	33	60	21	M16	13	34	14.5
12064520	31	33	70	22	M20	16	38	14.5

NSTE

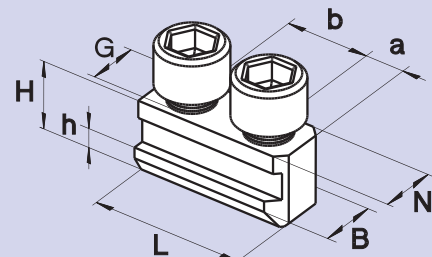


Двойной сухарь NSTE

- тип 3 (см. таблицу на стр. 258)

ид. No.	B мм	H мм	L мм	N мм	G мм	a мм	b мм	h мм
12061200	15	15	32	12	M8	6.5	16	6.5
73061650	17	18.5	32	14	M10	8	16.5	6.5
73062150	19	20.5	43	17	M12	10	23	7.5
18062632	19	20.5	50	17	M12	10	30	7.5
73063050	25	26.5	56	21	M16	13	30	10
73065030	31	33	70	25.5	M20	16	38	14.5

NSTE-M

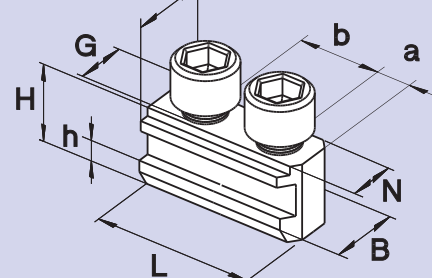

Двойной сухарь NSTE-M

- тип 4 (см. таблицу настр. 258)
- для основных кулачков с метрическим зубчатым соединением и существующих Kitagawa накладных кулачков

ид. No.	B мм	H мм	L мм	N мм	K мм	G мм	a мм	b мм	h мм
73061602	17	18.5	36	12	14	M10	8	20	6.5
73062101	19	20.5	45	14	17	M12	10	25	7.5
18062633	19	20.5	50	16	17	M12	10	30	7.5
73062501	25	26.5	56	16	21	M12	13	30	10