

Измеритель усилия зажима GFT®

- технические данные
- пример заказа



Технические данные

считывающее устройство	
дисплей/усилие зажима	дисплей кН/lbf – об/мин
F – скорость	
передача данных	радио 433,92 МГц
питание/трансформатор	100/240VAC, 50 - 60Гц
дистанционное управление/измерительная головка	1–4 м (прибл.)
интерфейс	RS232C
рабочая температура	0...40 °C (32 °C-100 °F)
класс защиты	IP 54
габариты	210 x 110 x 40 мм
вес	350 г (12 OZ)

измерительные головки	изм. головка M1	изм. головка M2	изм. головка M3
применение	цанга Ø 18	цанга Ø 42	патрон 2/3 кулачка
зажимной Ø	18 мм	42 мм	72...120 мм (прибл.)
к-во кулачков	3-х разрезной	3-х разрезной	2-х или 3-х кулачковый
питание	перезаряжаемый аккумулятор	перезаряжаемый аккумулятор	перезаряжаемый аккумулятор
емкость питания	ок.1,5ч.@50% пост.	ок.1,5ч.@50% пост.	ок. 1,5ч.@50% пост.
передача данных	радио 433,92 МГц	радио 433,92 МГц	радио 433,92 МГц
диапазон усилия зажима F макс.	0..75KN	0..120кН	0..180 кН (2-кулачка) 0..270 кН (3-кулачка)
частота вр. об/мин	< 7.000 об/мин	< 7.000 об/мин	< 6.000 об/мин
точность (F/об/мин)< 5%<1% fsr	<5%<1% fsr	<5%<1% fsr	<3%<1% fsr

программное обеспечение



передача данных через интерфейс RS 232C; программное обеспечение применимо для всех стандартных систем windows

Внимание! Во время вращения измерительной головки защитный кожух станка должен быть закрыт

ВХОД

- автоматическое измерение данных (усилие зажима – частота вращения)
- число шагов измерения программируются произвольно

ВЫХОД

- таблица “частота вращения/усилие зажима”
- диаграмма “частота вращения/усилие зажима”

стандартный набор с устройством GFT®

- кейс с:
- ручной прибор
 - измерительная головка M3 для кулачковых патроном с наборными вставками и загрузочной скобой
 - Тогх ключ T15 и запасные винты
 - скоба с магнитом для измерения скорости
 - вилка-адаптор (евро) 2 м кабелем
 - адаптор для США, Великобритании и Южной Европы
 - программное обеспечение для GFT® на CD и инструкция
 - RS232 кабель 2 м
 - силовой кабель для измерительных головок 1 м


опция:

измерительная головка M1 для цанг
измерительная головка M2 для цанг

ВХОД



ВЫХОД

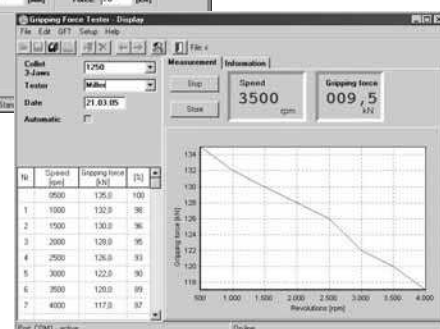

Данные для заказа:

устройство GFT®, кейс, измерительная головка M3 ид. No. 196146

опции:

измерительная головка M1 ид. No. 196193

измерительная головка M2 ид. No. 196194