Прецизионные механизированные патроны Ø 260 - 400 мм

- компенсация центробежной силы
- закрытый центр
- 3 кулачка
- proofline® патрон = герметичен - редкий ремонт

NTL-D длинный ход кулачка ДЮЙМОВОЕ зубчатое соединение

NTL-M длинный ход кулачка МЕТРИЧЕСКОЕ зубчатое соединение

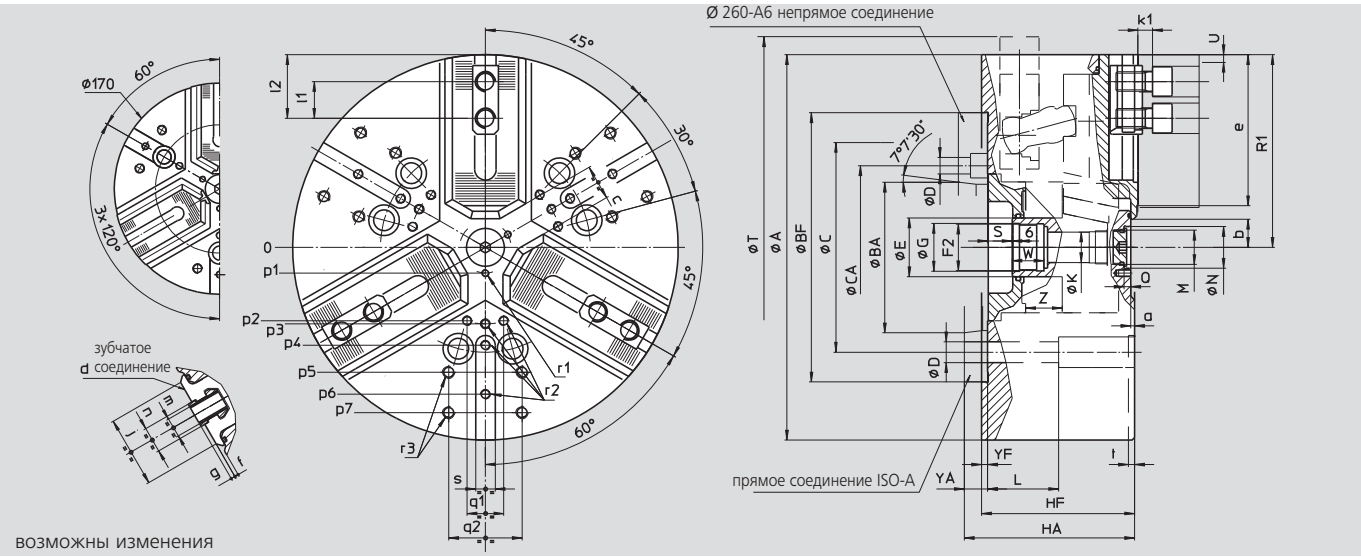

SMW-AUTOBLOK тип			NTL-D 260 NTL-M 260			NTL-D 315 NTL-M 315		NTL-D 400 NTL-M 400	
тип крепления			Z220	A6	A8	Z220	A8	Z300	A11
	A	mm	262			315		390	
	B_F/B_A H6	mm	220	106.375	139.719	220	139.719	300	196.869
	C	mm	171.4	–	171.4	171.4		235	
	C_A	mm	–	133.4	–	–	–	–	–
	D	mm	17	13.5	17	17		21	
	E	mm	48			48		75	
	F_2	mm	M38 x 1.5			M38 x 1.5		M60 x 1.5	
	G H8	mm	39			39		61	
	H_F/H_A	mm	118	137	132	125	139	149	164
	K	mm	25			25		48	
	L	mm	58			58		74	
	M	mm	M28 x 1.5			M28 x 1.5		M52 x 1.5	
	N H9	mm	34			34		60	
	Q	mm	5.5			5.5		9	
патрон открыт	R_1	mm	136			163.6		202	
max./min.	S	mm	22/-0.3			20/-7.3		33/3	
патрон полн. закрыт	T	mm	275			328		412	
рад. ход кулачка	U	mm	9			11		12	
	W	mm	26			26		38	
	Y_F/Y_A	mm	5	24	19	5	19	6	21
max./min.	Z	mm	22.3/0			27.3/0		30/0	
	a	mm	3			3		3	
min.	b	mm	10			12		26	
min.	c	mm	7.4			7.9		30	
зубчатое соед. **NTL-D**	d	дюйм	1/16“ x 90°			1/16“ x 90°		3/32“ x 90°	
зубчатое соед. **NTL-M**	d	mm	1.5 x 60°			1.5 x 60°		1.5 x 60°	
	e	mm	102			123		144	
	f	mm	3			3		6	
	g	mm	2.5			3.5		3.5	
	j	mm	48			58		63	
	k_1	mm	12			12		14	
NTL-D	l_1	mm	30			30		38	
NTL-M	l_1	mm	30			30		38	
	l_2	mm	70/41			88/43		102/54	
NTL-D	m	mm	M12			M16		M20	
NTL-M	m	mm	M12			M16		M20	
NTL-D	n	mm	17			21		25.5	
NTL-M	n	mm	16			21		22	
	p_1	mm	21			21		37.5	
	p_2	mm	–			60		80	
	p_3	mm	55			62.5		83	
	p_4	mm	70			80		110	
	p_5	mm	102			102		140	
	p_6	mm	102			120		155	
	p_7	mm	–			135		170	
	q_1	mm	–			30		36	
	q_2	mm	60			60		80	
	r_1	mm	M6/10			M6/10		M6/12	
	r_2	mm	M8/17			M8/17		M10/19	
	r_3	mm	M10/19			M10/19		M12/22	
	s	mm	16			16		20	
	t	mm	5			5		5	