



# быстрая смена кулачков

## прямое крепление



выемка и окружность крепежа-DIN 55026/ISO-A 702/1


■ не требует расточки обработанных кулачков – радиальное биение < 0.02 (напр. HG-N 210)



Конструкция клиновой рейки гарантирует высокую точность соосность, повторяемость, а также высокое усилие зажима

● Предохранительная скоба освобождается кнопкой

● кулачок системы SMW

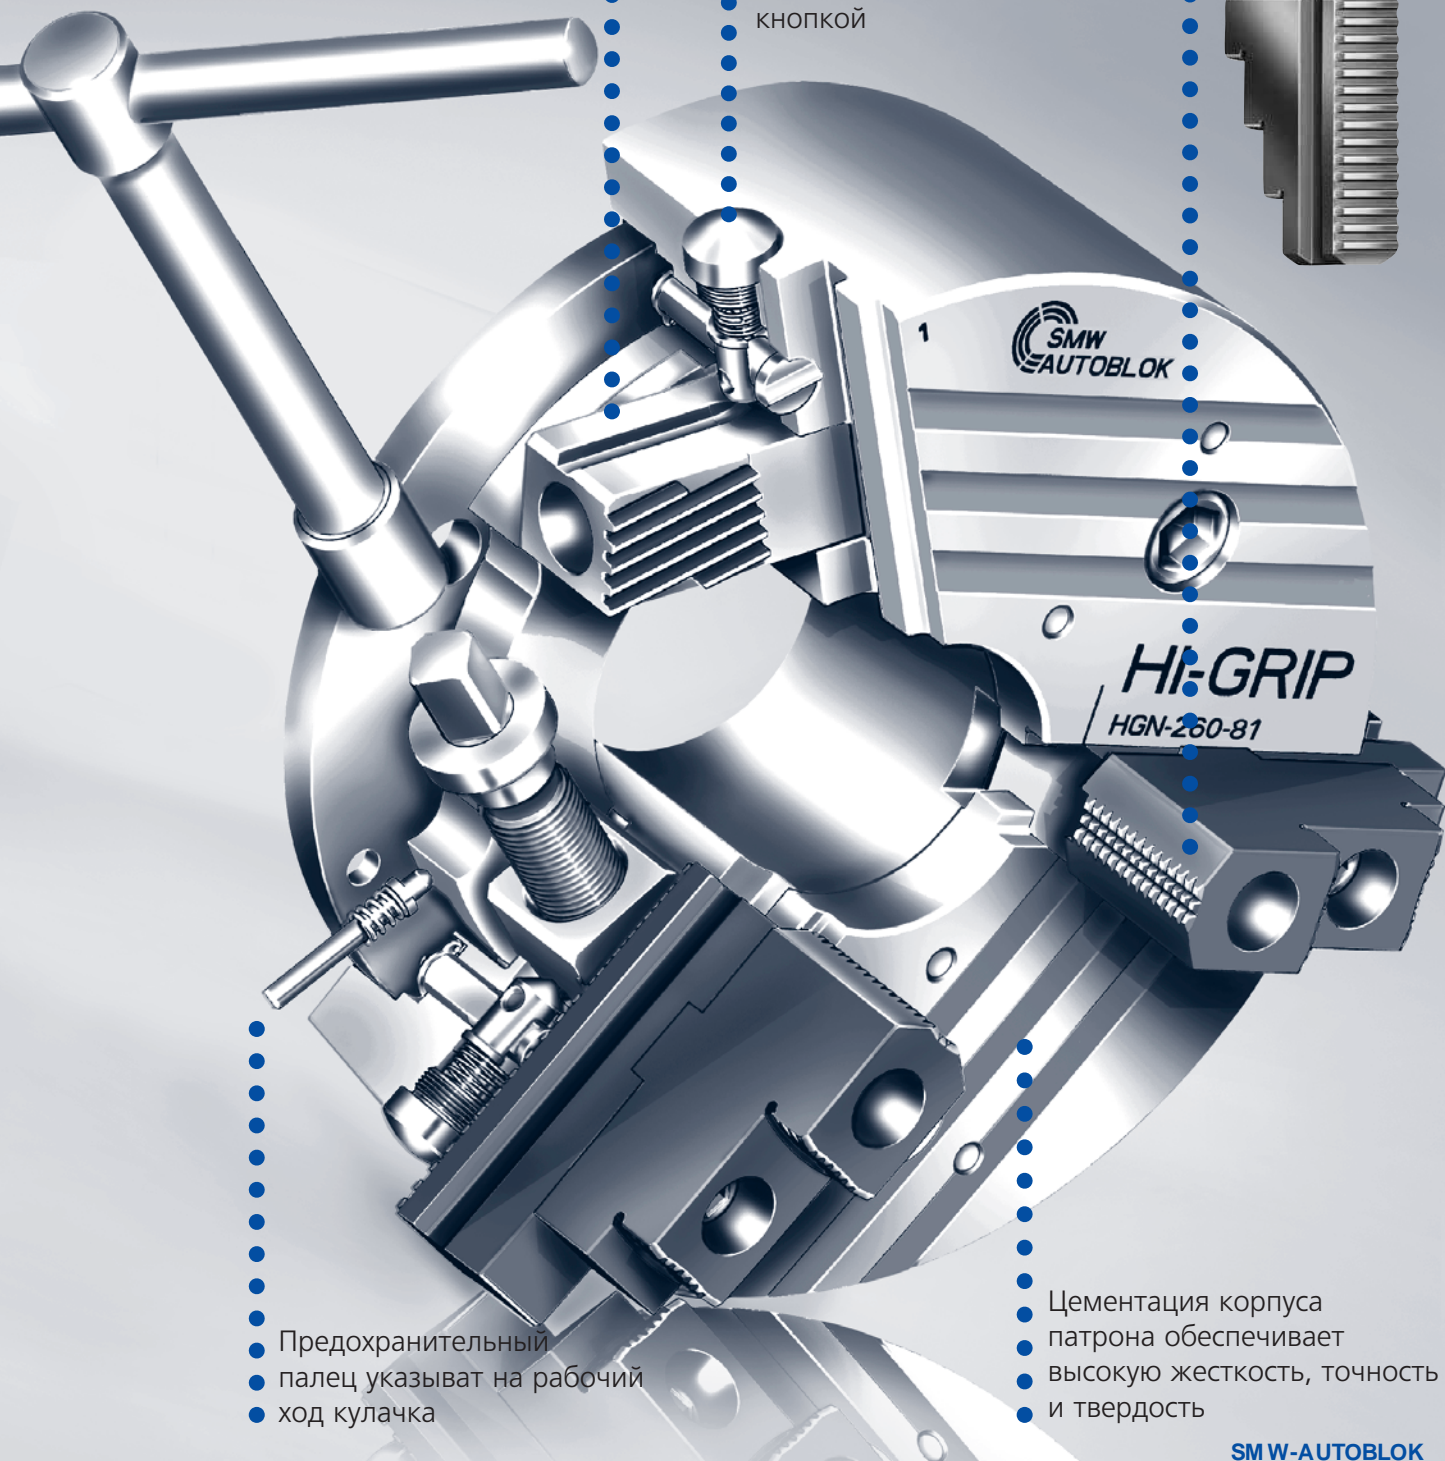

● Предохранительный палец указывает на рабочий ход кулачка

● Цементация корпуса патрона обеспечивает высокую жесткость, точность и твердость