


основные размеры и технические детали

Для высоких скоростей: кривая усилия зажима

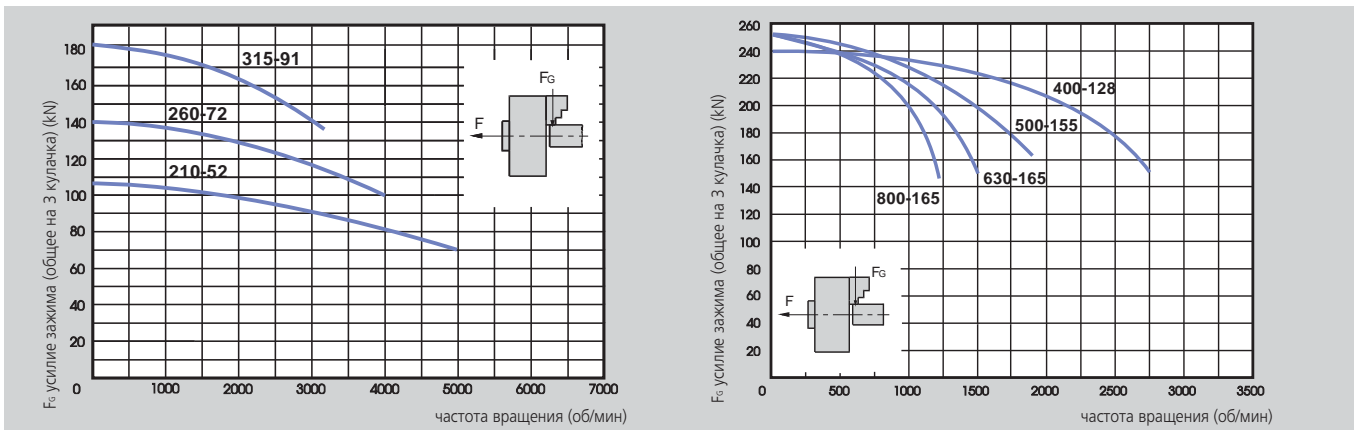

Данные на диаграмме относятся к новому 3-х кулачковому патрону, установленному по сервисной инструкции с использованием SMW-AUTOBLOK смазки K05. Статическое и динамическое усилие зажима измерялось на стандартных мягких накладных кулачках, не выступающих за диаметр патрона.

⚠️ безопасность/риск повреждения

При использовании более высоких/тяжелых кулачков и/или зажиме на больших диаметрах - уменьшить тяговое усилие/скорость вращения соответственно.

KNCS-NB		340-117			400-128				500-155			630-165			800-165			
тип крепления	разм.	Z300	A8	A11	Z300	Z380	A11	A15	Z380	A11	A15	Z380	A11*	A15	Z520	A15*	A20	
	A	340			400				500			630			800			
	B	130	160	151	140	140	161	163	174	195	197	174	214	197	174	214	199	
	H6	D	300	139.73	196.88	300	380	196.88	285.77	380	196.88	285.77	380	196.88	285.77	520	285.77	412.8
		E	270			330				420			420/585			420/585/750		
		F	160			180				207			217			217		
		G1	M125 x 2/22			M138 x 2/22				M165 x 2/25			M175 x 2/25			M175 x 2/25		
		G2	M146 x 2/25			M160 x 2/25				M185 x 2/28			M195 x 2/28			M195/2/28		
		K	25			32				42			42			42		
	max.	L	28	58	49	32	32	53	55	42	63	65	42	82	65	42	82	67
		M	117			128				155			165			165		
		N	235	171.4	235	235	330.2	235	330.2	330.2	235	330.2	330.2	235*	330.2	463.6	330.2*	463.6
		O	M20	M16	M20	M20	M24	M20	M24	M24	M20	M24	M24	M20*	M24	M24	M24*	M24
		P	140			152				180			195			195		
		Q	380			455				554			650			817		
		R1	M10/16			M12/18				M16/25			M16/25			M16/25		
		R2	M10/16			M12/18				M12/18			M12/18			M12/18		
		S	6			8				8			8			8		
		a	50			50				62			75			75		
		-	5.5			5.5				7			7			7		
		r	49.5			60.5				77			91			91		
		зуб.	9			11				11			13			13		
		α°	60/35			60				60			20/9 x 40			20/9 x 40		
		β°	60			60				60			60			60		
		mm	7.0			8.0				10.0			10.0			10.0		
		ход поршня K макс.	25			32				42			42			42		
		kN	95			115				120			120			120		
		kN	180			240				250			250			250		
		об/мин	3300			2750				1800			1500			1200		
		kg	77	88.5	82.5	111	111	116	116	225	231	231	390	411	398	620	660	635
		kg/m²	1.24			2.5				6.5			18			27		
		тип	SIN-S 150/175/200			SIN-S 175/200				SIN-S 175/200			SIN-S 175/200			SIN-S 175/200		
		тип	VNK 320-127			VNK 320-127				VSG 450-165			VSG 450-165			VSG 450-165		

* крепление через переходной фланец




Стр. 256



Стр. 177



Стр. 86



Стр. 258

