



**MARIO PINTO** S.p.A.



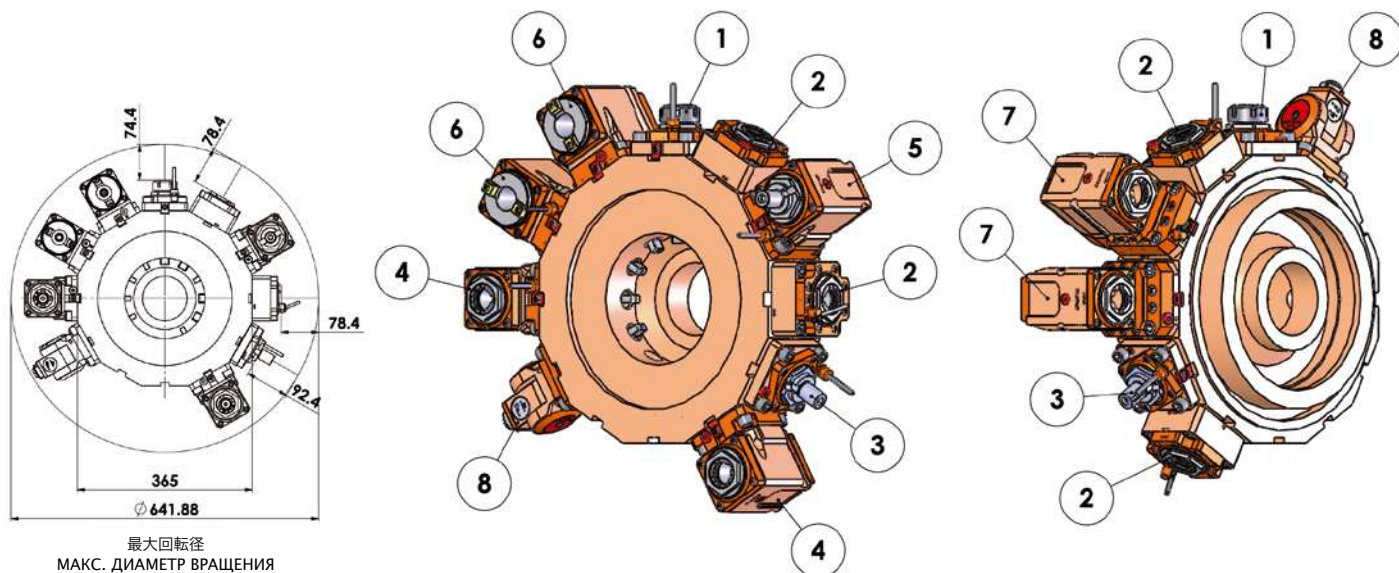
**DOOSAN INFRACORE  
DAEWOO**

機械モデル  
МОДЕЛЬ СТАНКА

PUMA 300 M-MS / TT2000 / TT2500 / MX2000 / MX2500  
VT 450M / VT 450TM




**BMT - 65**

主軸および第2の軸  
ГЛАВНЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ШПИНДЕЛЬ



最大回転径  
МАКС. ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ

F: 内部ナット / ВНУТРЕННЯЯ КРУГЛАЯ ГАЙКА

モデル МОДЕЛЬ	操作 ОБРАБОТКА	コレット ЦАНГ	速度 СКОРОСТЬ (об/мин)	トルク КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм)	比率 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ	高さ H (mm)	ツール長さ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА	クーラント ПОДАЧА СОЖ	パーツNo КОД
<b>1</b> 	LT-S 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $\Gamma_1 = \Gamma_2$	ER32 ( $\varnothing$ 3-20)	6000	63	1:1	64	74.5	外部 внешняя	05100100
<b>2</b> 	LT-S 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $\Gamma_1 = \Gamma_2$	ER32-F ( $\varnothing$ 3-20)	6000	70	1:1	60	78.5	外部 внешняя	05121600
		ER32-F ( $\varnothing$ 3-20)	6000	70	1:1	60	78.5	内部/外部 внутренняя/ внешняя	05121700
<b>3</b> 	LT-S 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $\Gamma_1 = \Gamma_2$	DIN 138-22 ( $\varnothing$ 22)	6000	63	1:1	46	92.5	外部 внешняя	05100300