



MARIO PINTO S.p.A.




**DOOSAN INFRACORE
DAEWOO**

機械モデル
МОДЕЛЬ СТАНКА


PUMA 600M / 700M / 800M / 900M
VT 900M / VT 900TM / VT 1100M

BMT - 85

主軸
ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

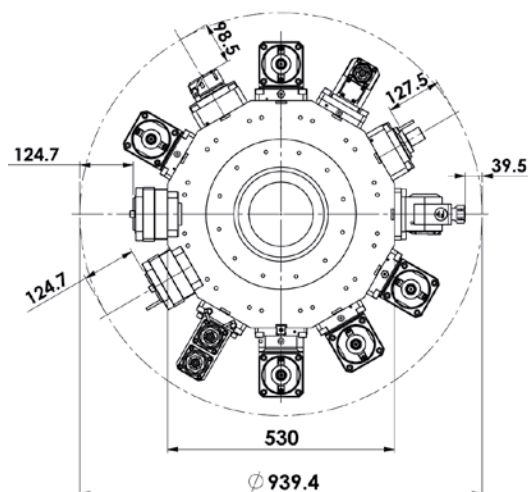

最大回転径
МАКС. ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ

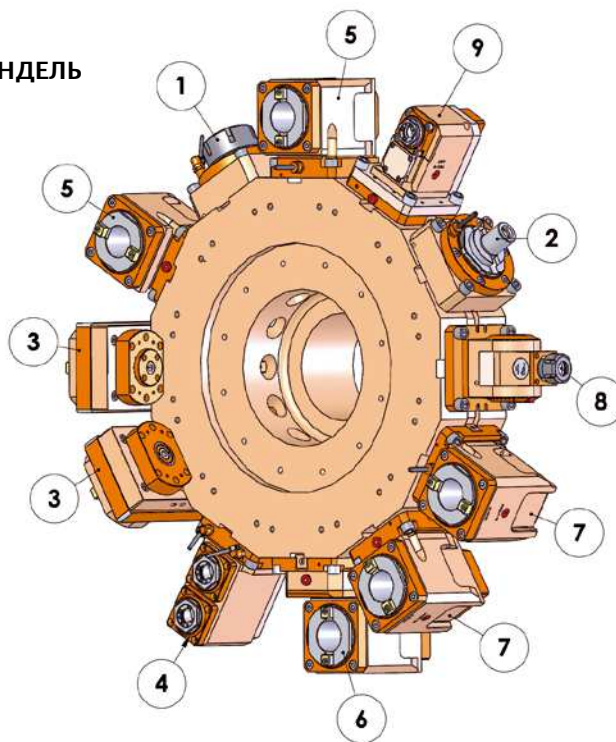

F: 内部ナット / ВНУТРЕННЯЯ КРУГЛАЯ ГАЙКА

モデル МОДЕЛЬ	操作 ОБРАБОТКА	コレット ЦАНГ	速度 СКОРОСТЬ (об/мин)	トルク КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм)	比率 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ	高さ H (mm)	ツール長さ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА	クーラント ПОДАЧА СОЖ	パーツNo КОД
1 	LT-S 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $r_1 = r_2$	ER50 (Ø 7-34)	4000	100	1:1	106	98.5	外部 ВНЕШНЯЯ	05124600
		ER50 (Ø 7-34)	4000	100	1:1	106	98.5	内部/外部 ВНУТРЕННЯЯ/ ВНЕШНЯЯ	05124700
2 	LT-S 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $r_1 = r_2$	DIN 138-32 (Ø 32)	4000	100	1:1	77	127.5	外部 ВНЕШНЯЯ	05125000
3 	LT-S OFS 径方向 РАДИАЛЬНАЯ r_1 反対側 ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ r_2	ISO-BT 40	4000	180	1:1	80	124.7	外部 ВНЕШНЯЯ	05125300
		ISO-BT 40	4000	180	1:1	80	124.7	内部/外部 ВНУТРЕННЯЯ/ ВНЕШНЯЯ	05125200