



MARIO PINTO S.p.A.



DIPLOMATIC

機械モデル
МОДЕЛЬ СТАНКА

DN 160 / DN Y 160
DN 2 160 / DN Y2 160

DIN - 1809
VDI - 30



正面タレット / ПЕРЕДНЯЯ РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА
右 - 左 / ЛЕВАЯ - ПРАВАЯ

左側タレット
ЛЕВАЯ РЕВОЛЬВЕРНАЯ
ГОЛОВКА

右側タレット
ПРАВАЯ РЕВОЛЬВЕРНАЯ
ГОЛОВКА





DN 160 / DN Y160			
ØA	310	340	380
ØD	240	270	315
STATION	8	8 - 12	12

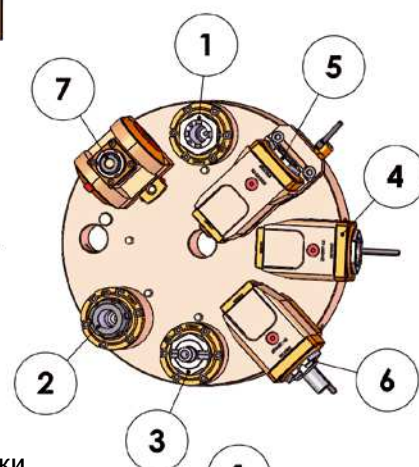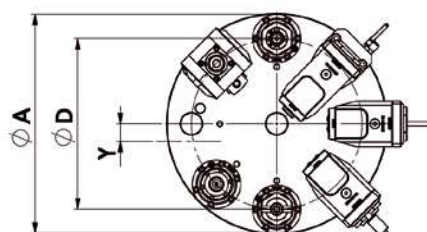

Y = タレット軸から移動
СМЕЩЕНИЕ ОТ ОСИ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ

DN 2 160 / DN Y2 160		
ØA	370	400
ØD	240	270
ØD2	308	340
STATION	6 + 6	6 + 6

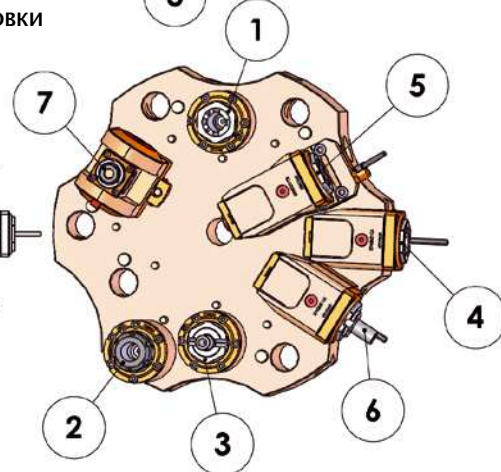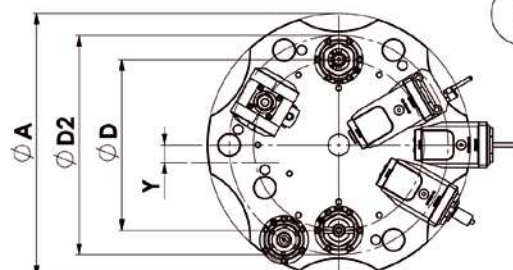

F: 内部ナット / ВНУТРЕННЯЯ КРУГЛАЯ ГАЙКА

モデル МОДЕЛЬ	操作 ОБРАБОТКА	コレット ЦАНГ	速度 СКОРОСТЬ (об/мин)	トルク КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм)	比率 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ	高さ H (mm)	ツール長さ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА	クーラント ПОДАЧА СОЖ	パーツNo КОД
<p>1 NEW</p>	LT-S 軸方向 ОСЕВАЯ $r_1 = r_2$	ER25-F (Ø 2-16)	6000	40	1:1	59.5	-	外部 ВНЕШНЯЯ	05190100 左 / 右 правая / левая