



MARIO PINTO S.p.A.




GOODWAY

機械モデル
МОДЕЛЬ СТАНКА


GS 2600 / GS 2800
タレットタイプでの組立
только со встроенной револьверной головкой

D - 60



主軸および第2の軸
ГЛАВНЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ШПИНДЕЛЬ

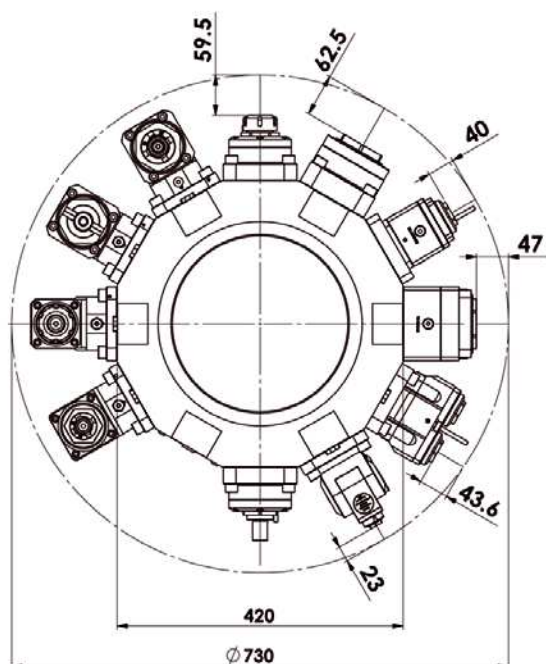

最大回転径
МАКС. ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ

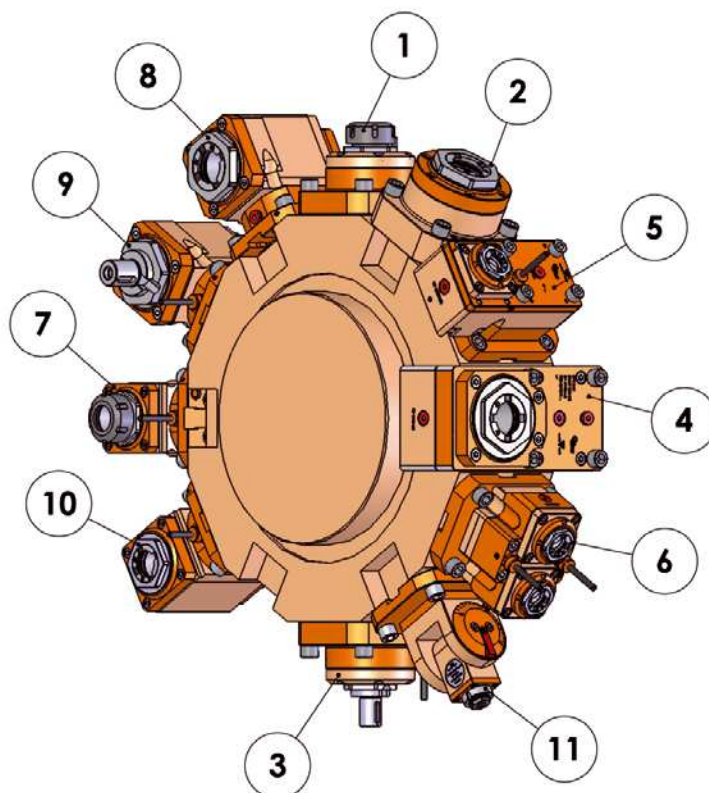

F: 内部ナット / ВНУТРЕННЯЯ КРУГЛАЯ ГАЙКА

モデル МОДЕЛЬ	操作 ОБРАБОТКА	コレット ЦАНГ	速度 СКОРОСТЬ (об/мин)	トルク КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм)	比率 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ	高さ H (mm)	ツール長さ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА	クーラント ПОДАЧА СОЖ	パーツNo КОД
1 	LT-S 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $r_1 = r_2$	ER32 (Ø 3-20)	6000	63	1:1	95.5	59.5	外部 ВНЕШНЯЯ	05040200
		ER40 (Ø 4-26)	6000	63	1:1	99.5	52.5	外部 ВНЕШНЯЯ	05040300
2 	LT-S 径方向 РАДИАЛЬНАЯ $r_1 = r_2$	ER40-F (Ø 4-26)	6000	63	1:1	92.5	62.5	内部/外部 ВНУТРЕННЯЯ/ ВНЕШНЯЯ	05041100