



MARIO PINTO S.p.A.



HAAS


機械モデル
МОДЕЛЬ СТАНКА

標準 VDI タレット / СТАНДАРТНАЯ VDI РЕВОЛЬВЕРНАЯ
ГОЛОВКА SL 40
VB (ハイブリッドタレット / КОМБИНИРОВ. РЕВОЛЬВЕРНАЯ
ГОЛОВКА) SL 20 / SL 30 / SL 40 / TL 15 / TL 25


VDI - 40

ハイブリッドタレット
КОМБИНИРОВАННАЯ
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА

標準VDIタレット
СТАНДАРТНАЯ VDI
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА





ハイブリッドタ
КОМБИНИРОВАННАЯ






標準
СТАНДАРТНАЯ

最大回転径
МАКС. ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ

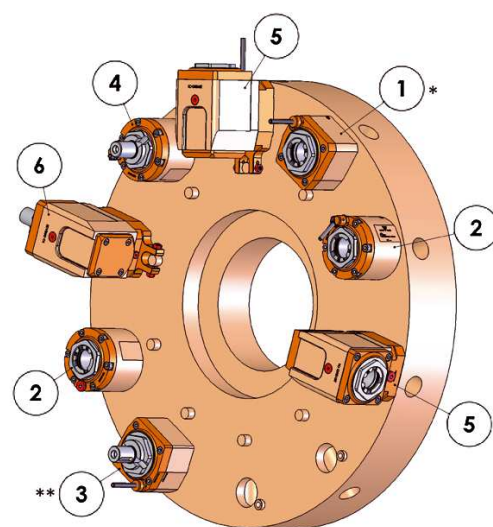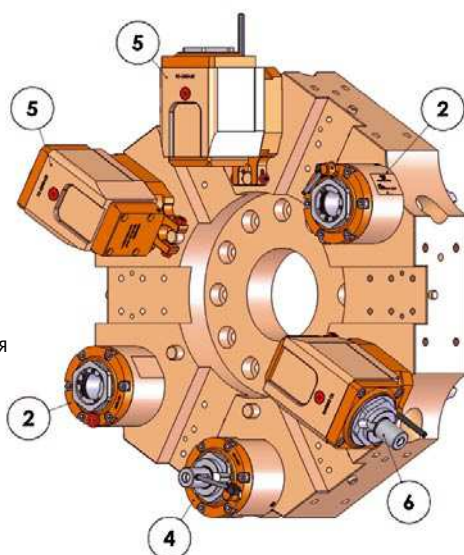

F: 内部ナット / ВНУТРЕННЯЯ КРУГЛАЯ ГАЙКА

モデル МОДЕЛЬ	操作 ОБРАБОТКА	コレット ЦАНГ	速度 СКОРОСТЬ (об/мин)	トルク КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм)	比率 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ	高さ H (mm)	ツール長さ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА	クーラント ПОДАЧА СОЖ	パーツNo КОД
1 	LT-S 軸方向 ОСЕВАЯ $r_1 = r_2$	ER32-F (Ø 3-20)	6000	63	1:1	67	-	外部 ВНЕШНЯЯ	05112600*
2 	LT-S 軸方向 ОСЕВАЯ $r_1 = r_2$	ER32-F (Ø 3-20)	6000	63	1:1	74	-	外部 ВНЕШНЯЯ	05112000
		ER32-F (Ø 3-20)	6000	63	1:1	74	-	内部/外部 ВНУТРЕННЯЯ/ ВНЕШНЯЯ	05112100
3 	LT-S 軸方向 ОСЕВАЯ $r_1 = r_2$	DIN 138-22 (Ø 22)	6000	63	1:1	74	-	外部 ВНЕШНЯЯ	05112700**