

BB-N/ BB-N-ES – характеристики



- Автономный пневматический патрон с большим вн диам (\varnothing 140 – 560 mm)
- Полное использование проходного отв шпинделя. Нар диам 467 – 1000 mm
- Обработка резьбы за две установки

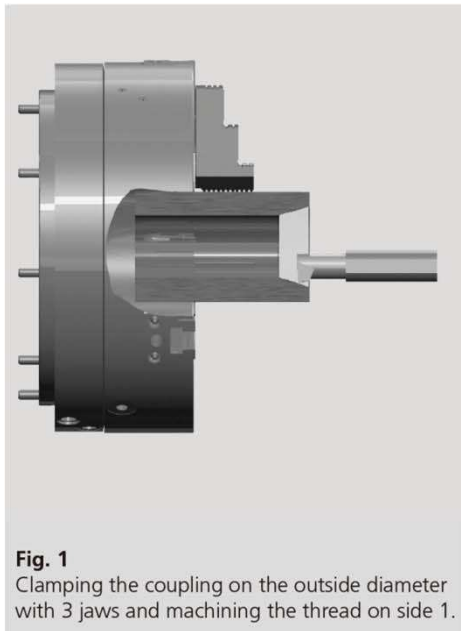


Fig. 1
Clamping the coupling on the outside diameter with 3 jaws and machining the thread on side 1.

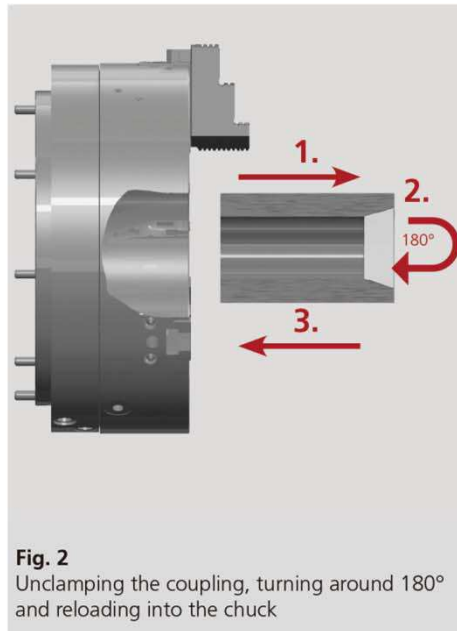


Fig. 2
Unclamping the coupling, turning around 180° and reloading into the chuck


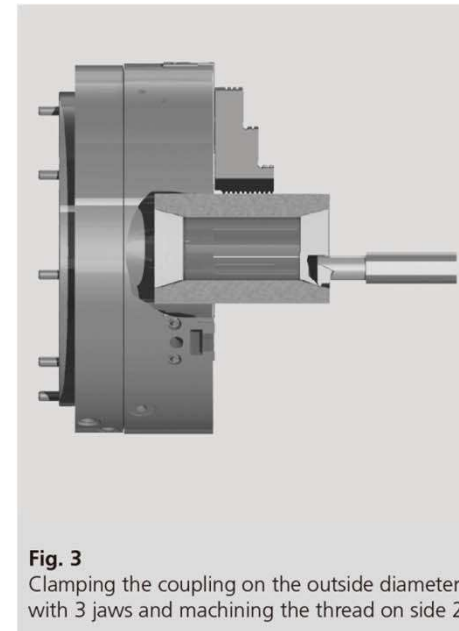


Fig. 3
Clamping the coupling on the outside diameter with 3 jaws and machining the thread on side 2.



- Опционально – быстрый подвод кулачков (BB-N-ES)
- Большой внутренний диаметр – безопасная загрузка и выгрузка



- Конструкция пневматической системы обеспечивает максимальную производительность