

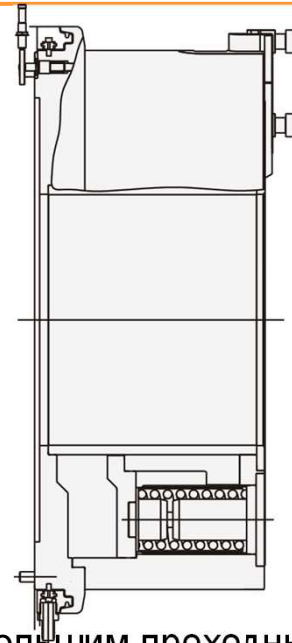


BB-SC – характеристики

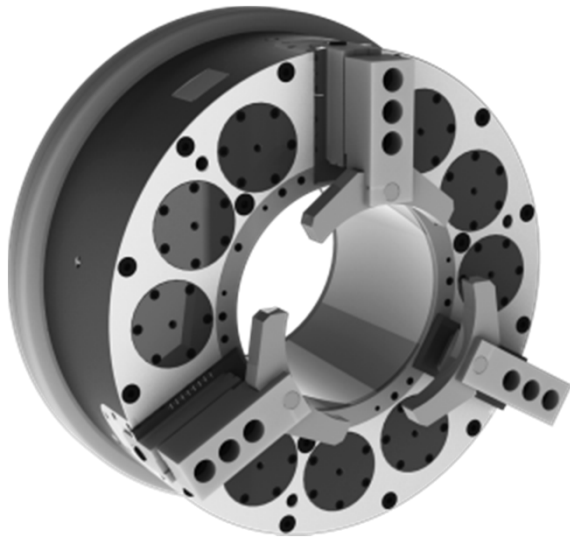

- Пружинный механизированный патрон с большим проходным отв (ø 275– 565 mm)
- Зажим осуществляется пакетом пружин / разжим пневмоцилиндром
- Полное использование проходного отв шпинделя – нар. диам.50 – 1095 mm
- BB-SC патроны полностью герметичны
- Редкое обслуживание патрона = высокая производительность оборудования
- С быстрым подводом кулачков и зажимом
- Для полного использования проходного отверстия и сокращения времени загрузки выгрузки трубы
- Очень быстрая фиксация трубы/ время < 3 sec. (BB-SC 600 and BB-SC 850)